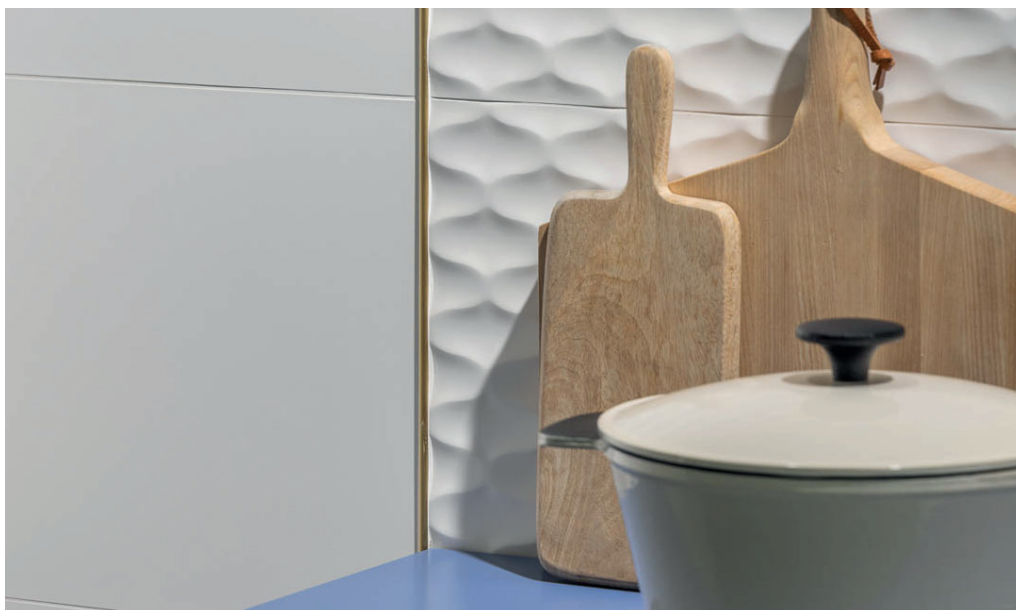


LISTELO BRUSHED  
LISTELO SHINE

#### LISTELO BRUSHED GOLD

|             |         |
|-------------|---------|
| 0,5X1,3X100 | LP-6420 |
| 0,5X1,2X70  | LP-6370 |
| 0,5X1X60    | LP-6340 |

#### LISTELO BRUSHED SILVER

|             |         |
|-------------|---------|
| 0,5X1,3X100 | LP-6348 |
| 0,5X1,2X70  | LP-6310 |
| 0,5X1X60    | LP-6280 |

#### ✱ LISTELO SHINE SILVER

|             |         |
|-------------|---------|
| 0,5X1,3X100 | LP-6348 |
| 0,5X1,2X70  | LP-6310 |
| 0,5X1X60    | LP-6280 |

#### LISTELO BRUSHED BRONZE

|             |         |
|-------------|---------|
| 0,5X1,3X100 | LP-6420 |
| 0,5X1,2X70  | LP-6370 |
| 0,5X1X60    | LP-6340 |



## LISTELO COM ENCHIMENTO

As peças contidas nesta embalagem são em chapa metálica com enchimento em massa cimentícia fibrosa.

Silver – aço inox

Gold – latão revestido a poliuretano

Bronze – latão revestido a poliuretano

## Cola e Argamassa

Utilizar argamassas para betumação de acordo com a especificação do produto monoporosa pasta branca.

## Corte

Utilizar um disco de acabamento fino para corte de metal.

## Proteção e Limpeza

A argamassa deve ser aplicada antes de retirar a película de PVC que protege o listelo.

Deverá ter o máximo cuidado na remoção das argamassas utilizadas para rejuntar. A limpeza deve ser efectuada, enquanto as argamassas da junta ainda estiverem húmidas, com um pano ou esponja molhada, devendo-se evitar a utilização de detergentes abrasivos, ácidos ou alcalinos, que poderão danificar as peças. Com o betume já endurecido, proceder à limpeza da superfície com um pano macio e seco.

O acabamento em poliuretano poderá sair com produtos agressivos de limpeza doméstica. Nunca deverá utilizar ácidos de limpeza de obra.

Para uma manutenção regular aconselhamos a passagem de um pano seco.

Este produto não deverá ser aplicado junto a fontes de calor intenso devido aos diferentes coeficientes de dilatação dos materiais.

Não se aconselha a aplicação deste produto em pavimento.