


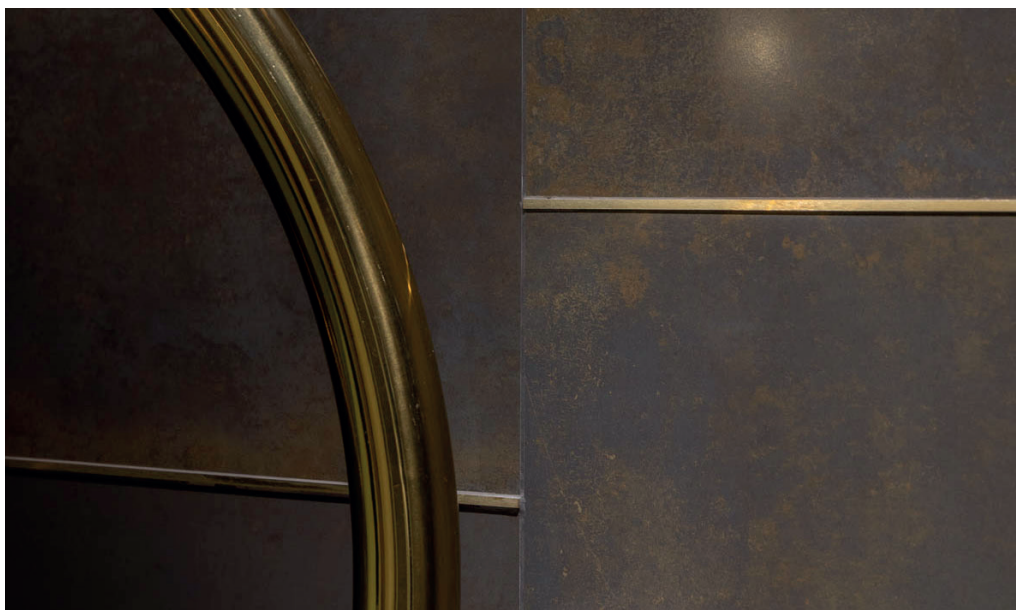

LISTELO BLINK

LISTELO BLINK BRUSHED GOLD
0,5X1,2X120 LP-6510

LISTELO BLINK BRUSHED SILVER
0,5X1,2X120 LP-6510

LISTELO BLINK BRUSHED BRONZE
0,5X1,2X120 LP-6510

LISTELO BLINK

As peças contidas nesta embalagem são totalmente em metal maciço.

Silver – latão cromado escovado

Gold – latão escovado

Bronze – cobre escovado

Cola e Argamassa

Utilizar argamassas para betumação de acordo com a especificação do produto monoporosa pasta branca.

Corte

Utilizar um disco de acabamento fino para corte de metal.

Proteção e Limpeza

Deverá ter o máximo cuidado na remoção das argamassas utilizadas para rejuntar. A limpeza deve ser efectuada, enquanto as argamassas da junta ainda estiverem húmidas, com um pano ou esponja molhada, devendo-se evitar a utilização de detergentes abrasivos, ácidos ou alcalinos, que poderão danificar as peças. Com o betume já endurecido, proceder à limpeza da superfície com um pano macio e seco.

A limpeza final e de manutenção do produto deverá ser feito com produto de limpeza de metais disponível no mercado, aplicado com um pano macio no sentido longitudinal, para manter o seu aspecto original. Ex.:

Silver - White Metal Polish | www.hagerty.world



Gold e Copper – Copper, Brass & Bronze Polish | www.hagerty.world

Tem resistência mecânica para ser aplicado em pavimento, no entanto a limpeza com água poderá originar oxidação, pelo que se recomenda a manutenção com o produto acima descrito.

Para uma manutenção regular aconselhamos a passagem de um pano seco. O produto poderá sofrer uma oxidação lenta e uniforme e para manter o seu aspecto original recomendamos o produto acima descrito.

Este produto não deverá ser aplicado junto a fontes de calor intenso devido aos diferentes coeficientes de dilatação dos materiais.

Por se tratar de um metal maciço a sua aplicação em zonas húmidas (como casa de banho, SPA ou piscina) poderá requerer uma manutenção mais exigente e frequente, conforme acima descrito, devido à eventual oxidação do metal.

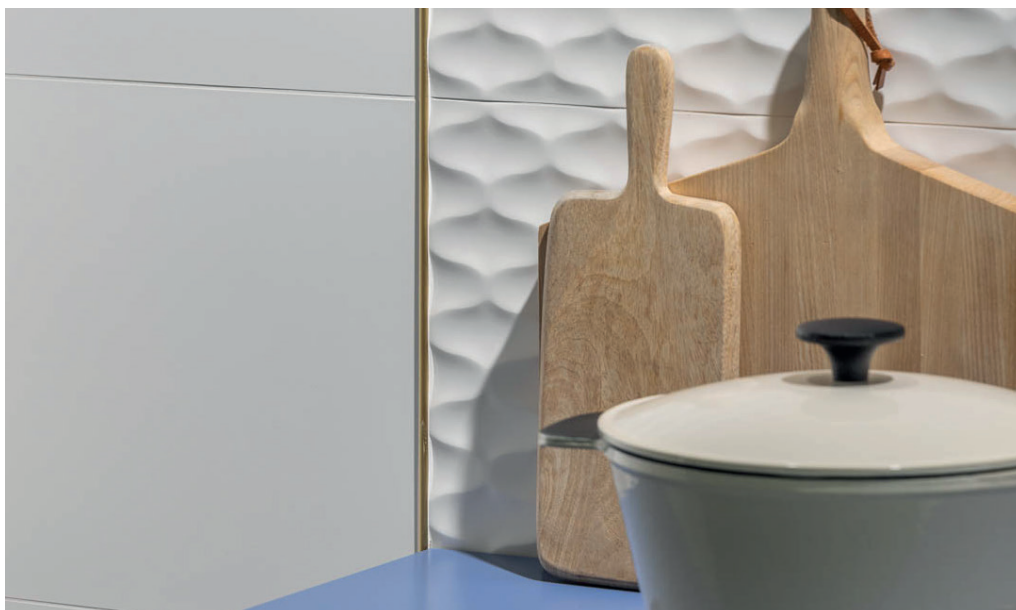

LISTELO BRUSHED
LISTELO SHINE

LISTELO BRUSHED GOLD

0,5X1,3X100	LP-6420
0,5X1,2X70	LP-6370
0,5X1X60	LP-6340

LISTELO BRUSHED SILVER

0,5X1,3X100	LP-6348
0,5X1,2X70	LP-6310
0,5X1X60	LP-6280

✱ LISTELO SHINE SILVER

0,5X1,3X100	LP-6348
0,5X1,2X70	LP-6310
0,5X1X60	LP-6280

LISTELO BRUSHED BRONZE

0,5X1,3X100	LP-6420
0,5X1,2X70	LP-6370
0,5X1X60	LP-6340



LISTELO COM ENCHIMENTO

As peças contidas nesta embalagem são em chapa metálica com enchimento em massa cimentícia fibrosa.

Silver – aço inox

Gold – latão revestido a poliuretano

Bronze – latão revestido a poliuretano

Cola e Argamassa

Utilizar argamassas para betumação de acordo com a especificação do produto monoporosa pasta branca.

Corte

Utilizar um disco de acabamento fino para corte de metal.

Proteção e Limpeza

A argamassa deve ser aplicada antes de retirar a película de PVC que protege o listelo.

Deverá ter o máximo cuidado na remoção das argamassas utilizadas para rejuntar. A limpeza deve ser efectuada, enquanto as argamassas da junta ainda estiverem húmidas, com um pano ou esponja molhada, devendo-se evitar a utilização de detergentes abrasivos, ácidos ou alcalinos, que poderão danificar as peças. Com o betume já endurecido, proceder à limpeza da superfície com um pano macio e seco.

O acabamento em poliuretano poderá sair com produtos agressivos de limpeza doméstica. Nunca deverá utilizar ácidos de limpeza de obra.

Para uma manutenção regular aconselhamos a passagem de um pano seco.

Este produto não deverá ser aplicado junto a fontes de calor intenso devido aos diferentes coeficientes de dilatação dos materiais.

Não se aconselha a aplicação deste produto em pavimento.